

LED Panel Aufbauleuchte quadratisch

PAQ

Produktinformation


variable sequentiell schaltbare
Farbtemperatur, nur 24mm hoch

SITOLUX VORTEILE

- 3 Jahre SITOLUX Garantie
- 30000 Stunden Lebensdauer
- runde Adapterplatte für leichte Montage
- ~120lm/W Systemleistung
- geringes Gewicht und flache Bauhöhe von 12mm

SITOLUX VIELFALT

- Farbtemperatur : von warmweiß, neutralweiß und kaltweiß über den Wandschalter durch abwechselndes ein und ausschalten sequentiell schaltbar

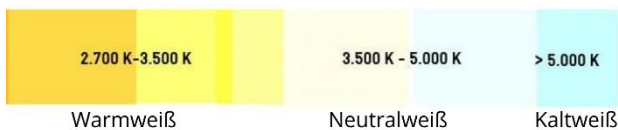

Lebensdauer	30000 h
Effizienz	Bis 127 lm/W kaltweiß
Umgebungstemperatur	-20° - +50°C
Oberflächentemperatur	20° - + 55°C
CRI	Ra > 80
Spannung	220 -240V AC
Frequenz	50/60Hz
Power Faktor	0,9
Schaltfestigkeit	> 100000
THD	< 15%
Frühausfallrate	< 2%
Lumen Wartungsfaktor	L70
UGR	<19
Material	Aluminium, Polycarbonat
Anlaufzeit	1 Sekunde
Lampenkörper	Aluminium weiß
Abstrahlwinkel	120°
Leistung	45W

Bezeichnung	Leistung	Lumen	Durchmesser
PAQ-045W-WNK-SFT-S450	45W	5400-5600lm	450mm

Ausschreibungstext PAR-032W-WNK-SFT-S450

LED Panel Aufbauleuchte rund PAR, schlankes Design, 3 Jahre SITOLUX Garantie, 120lm/W Systemleistung, LED-Lebensdauer: 30000 Betriebsstunden, Anschlussleistung 45W, Spannung 220-240V AC, Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 40°C, Schutzart IP44, Farbtemperaturen warmweiß, neutralweiß, kaltweiß, sequentiell über handelsüblichen Wandschalter schaltbar, Farbwiedergabeindex Ra > 80, Streuscheibe 120° Abstrahlung, Montage über mitgelieferte Montageplatte, Seilabhängung vorgesehen

SITOLUX GmbH
Wilhelm-Maybach-Str.31/1
D-72108 Rottenburg a. N.
+49 (0) 7472 430 44-00
mail@sitolux.de
www.sitolux.de

Eine Abweichung aller technischer Daten von +/- 10% ist möglich

© 2020, SITOLUX GmbH, Alle Rechte vorbehalten/Änderungen vorbehalten
Mai 2020, gedruckt in Deutschland, www.sitolux.de

