

T8 LED- Leuchtröhre **BASIC**

Produktinformation


SITOLUX VORTEILE

- 5 Jahre SITOLUX Garantie
- 50000 Stunden Lebensdauer
- 175 lm/W LED-Leistung
- 140-150 lm/W Systemleistung
- Sehr helle SMD LED
- **Optimale Wärmeableitung durch integriertes Aluminiumprofil**
- **Hochwertige isolierte Netzgerätetechnologie**
- **Austauschstarter wird mitgeliefert**
- **Einfacher Einbau**
- 180° drehbare Endkappen

SITOLUX VIELFALT

- **Lichtfarben: 4000 K, 6000 K**
- **Systemleistung:**
140 lm/W bei 4000 K,
150 lm/W bei 6000 K

**Betrieb nur mit
mitgeliefertem
LED Starter**

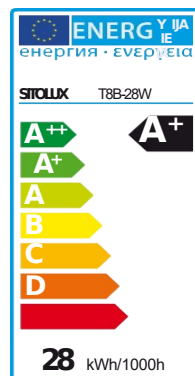

Lebensdauer L/B	L80 B20 bei 50000 h
Umgebungstemperatur	-20° C bis 50° C
Oberflächentemperatur	40°
CRI	Ra > 80
Frequenz	50/60 HZ
THD	< 15%
Gehäuse	KunststoffPC bruchsticher
Kühlkörper	Aluminium (integriert)
Power Factor	> 0,95
Spannung	220-240 V AC
lm/W LED-Leistung	175
lm/W Systemleistung	140 - 150
Abstrahlwinkel	180°
Schaltfestigkeit	>100000
Frühausfallrate	< 2%
Anlaufzeit	< 1 sec
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	II
Netzteiltechnologie	integriert
LED Technologie	SMD LED

Artikelnummer	CRI	Lichtfarbe	Leistung	Lumen	Bem. strom	Maße in mm	Gewicht
T8B-18W-40K-80-M180	Ra > 80	4000 K	18 W	2520	0,08-0,08 A	1200	320 g
T8B-18W-60K-80-M180	Ra > 80	6000 K	18 W	2700	0,08-0,08 A	1200	320 g
T8B-24W-40K-80-M180	Ra > 80	4000 K	24 W	3360	0,1-0,11A	1500	385 g
T8B-24W-60K-80-M180	Ra > 80	6000 K	24 W	3600	0,1-0,11A	1500	385 g
T8B-28W-40K-80-M180	Ra > 80	4000 K	28 W	3920	0,12-0,13 A	1500	385 g
T8B-28W-60K-80-M180	Ra > 80	6000 K	28 W	4200	0,12-0,13 A	1500	385 g
T8B-30W-40K-80-M180	Ra > 80	4000 K	30 W	4200	0,14-0,15 A	1500	385 g
T8B-30W-60K-80-M180	Ra > 80	6000 K	30 W	4600	0,14-0,15 A	1500	385 g